


ISTUKKAVENTTIILIT

KLINGER 13DC-2/3

Taotut teräsventtiilit

ANSI-luokka 800

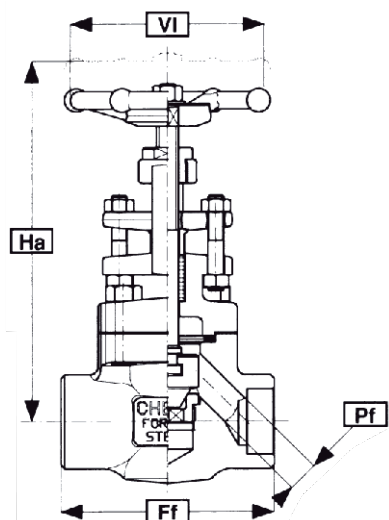

Muhvihtauspään (Sw)/Päittäishitsauspään (Bw)/Kiertein NPT

MATERIAALIT

- » Hiiliteräs
- » Ruostumaton teräs
- » Metalliteokset
- » Erikoismetalliseokset
(kuten Monel, Inconel, Incoloy, Hastelloy, UNS, yms.)

OMINAISUUDET

Luokitukset (ASTM A105)

- » 800 p.s.i. @ 850 °F
- » 1975 p.s.i. @ 100 °F

Liitäntäpäät (*)

- SW Muhvihtaus Sw
- TH Kiertein NPT
- TS Sw/NPT
- SU Sw(u)/NPT
- SE Sw(e)/NPT
- B4 Päittäishitsaus Bw 40
- B8 Päittäishitsaus Bw 80

Testauspaineet (ASTM A105)

- » Hydraulinen: (minimi)
- » Runko - 3000 p.s.i.
- » Istukka - 2175 p.s.i.

Standardit

- Rakenne ASME B16.11
- Muhvihtaus Sw ASME B1.20.1
- Kiertein ASME B16.25
- Päittäishitsaus Bw BS 6755 (Pt.1)
- Testaus

MITAT JA PAINOT

Supistetulla Aukolla					
	Ff (mm/ tuuma)	Ha (mm/ tuuma)	VI (mm/ tuuma)	Pf (mm/ tuuma)	Wt (kg/ naula)
1/2"	80	152	90	9	1,7
	3,15	5,98	3,54	0,35	3,7
3/4"	90	159	90	12,5	2
	3,54	6,26	3,54	0,49	4,4
1"	110	182	100	17,5	3,2
	4,33	7,17	3,94	0,69	7,0
1 1/4"	127	214	120	22,5	5,3
	5,00	8,43	4,72	0,89	11,7
1 1/2"	155	283	140	28**	7,8
	5,00	10,04	5,51	1,10	17,2

Täydellä Aukolla					
	Ff (mm/ tuuma)	Ha (mm/ tuuma)	VI (mm/ tuuma)	Pf (mm/ tuuma)	Wt (kg/ naula)
1/4"	80	150	90	6	1,8
	3,15	5,91	3,54	0,24	4,0
3/8"	80	152	90	9	1,8
	3,15	5,98	3,54	0,35	4,0
1/2"	90	159	90	12,5	2,1
	3,54	6,26	3,54	0,49	4,6
3/4"	110	182	100	17,5	3,3
	4,33	7,17	3,54	0,69	7,3
1"	127	214	120	22,5	5,4
	5,00	8,43	4,72	0,89	11,9
1 1/4"	155	283	140	28**	7,9
	5,00	10,04	5,51	1,10	17,2
1 1/2"	170	306	140	32***	10,7
	6,69	12,05	5,51	1,26	23,5

**Pf = 29,5 stelliittistukalla

***Pf = 35 stelliittistukalla

****Pf = 45 stelliittistukalla